


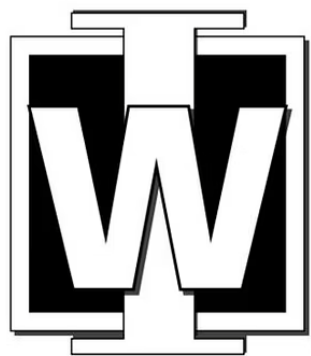

IRONWALL

BARRIERS FOR EVENTS

CATALOGO PRODOTTI – LINEA IRONWALL®

Sistemi modulari di sicurezza e gestione flussi per eventi, sport e infrastrutture

Modello base

IRONWALL STANDARD

Transenna modulare zincata con piede fisso ad "Y. Ideale per delimitazioni urbane, aree pedonali e manifestazioni civili.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 2000 × 1100 mm

Peso medio: 12 kg

Materiale: S235 JR Nero - Zincato a caldo – certificato EN 1090

Struttura portante: tubolare zincato 30×30 mm, spessore 1,5 mm

Tubi verticali corpo transenna: 18×18 mm, spessore 1,5 mm

Caratteristiche principali


- Piede richiudibile compatto per trasporto
- Incastro laterale rapido IronLock®
- Struttura leggera ma resistente
- Compatibile con IronLight™ e IronWall Branding

Utilizzo ideale: delimitazioni tecniche, cantieri urbani, percorsi pedonali

Modello base

IRONWALL STANDARD


Progetto Tecnico

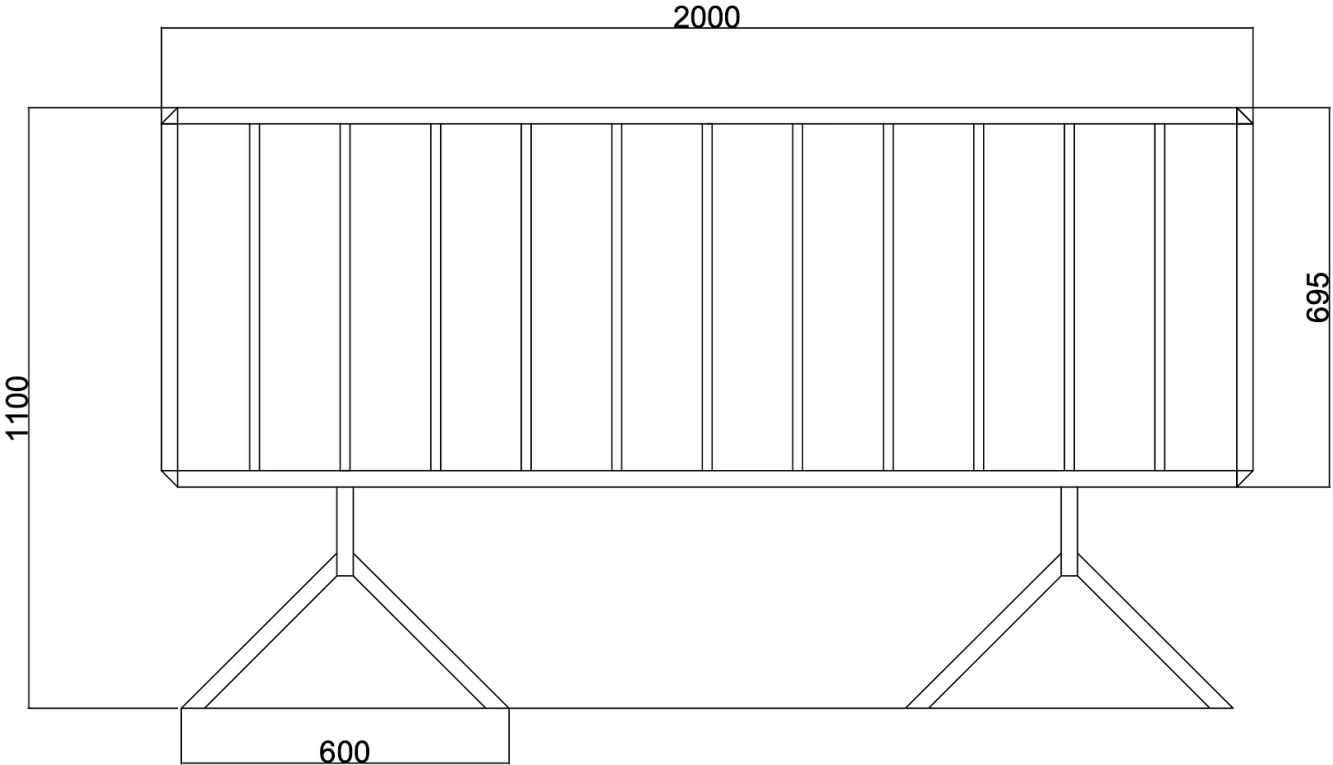

Modello base

IRONWALL STANDARD

Progetto Tecnico Dettaglio

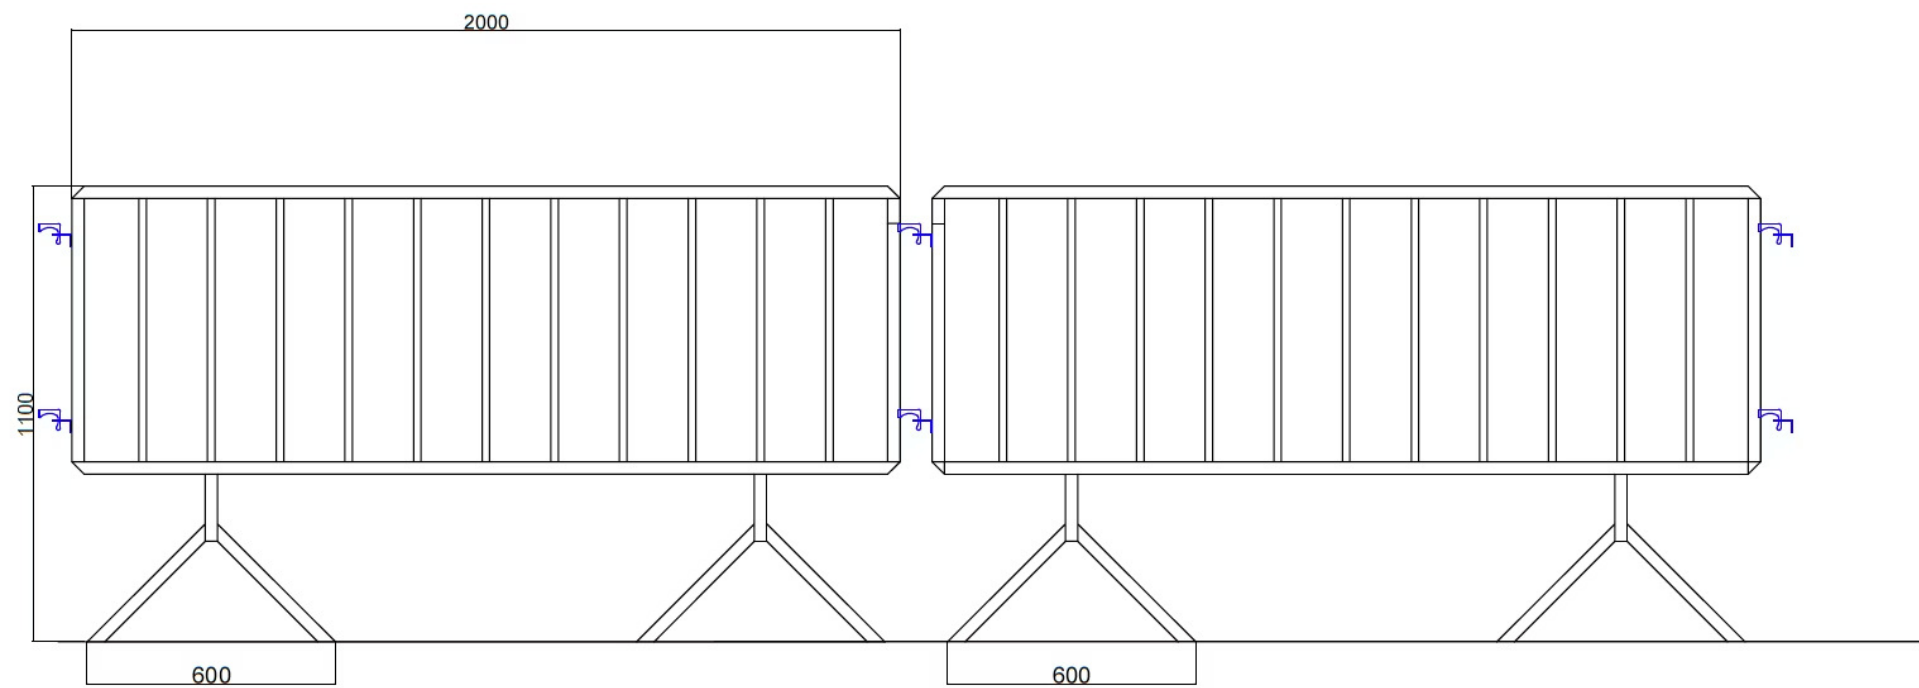

Per eventi e festival

IRONWALL LIVE EVENTS

Versione con piede richiudibile e incastro rapido, dotata di piede a "T" anti-inciampo o piede standard a "Y" (a scelta). Pensata per eventi musicali, festival e fiere, con montaggio veloce e trasporto ottimizzato.

Dimensioni e peso

Dimensioni: 2000 × 1100 mm

Peso medio: 12,5 kg

Materiali

Materiale: S235 JR Nero - Zincato a caldo – certificato EN 1090

Struttura portante: tubolare zincato 30×30 mm, spessore 1,5 mm

Tubi verticali corpo transenna: 18×18 mm, spessore 1,5 mm

Caratteristiche principali


- Piede richiudibile EasyFold™
- Piede a "T" anti-inciampo o piede a "Y" standard
- Sistema di incastro rapido IronLock®
- Zincatura a caldo ad alta resistenza
- Compatibilità con moduli Antipanic e HighFence

Utilizzo ideale: festival, concerti, fiere indoor/outdoor


Per eventi e festival

IRONWALL LIVE EVENTS

Progetto Tecnico

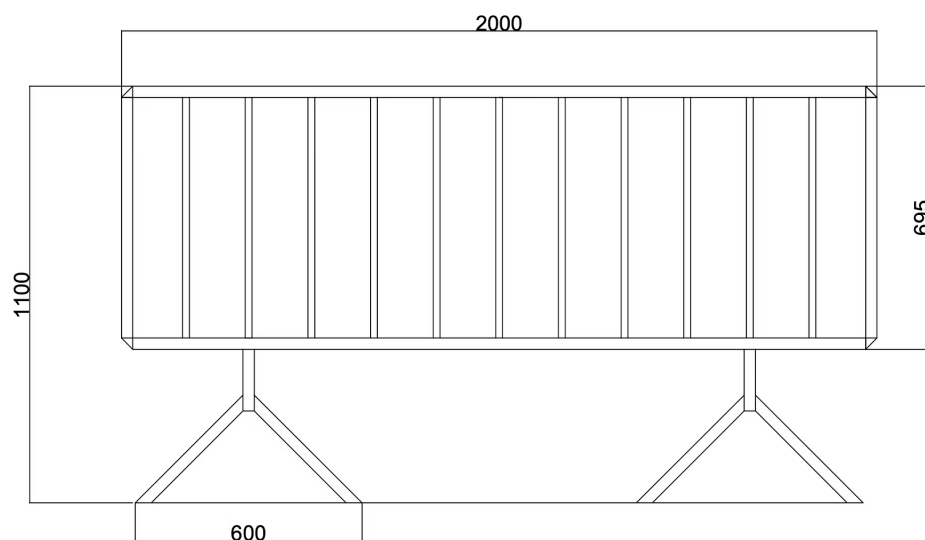

Piede a Y

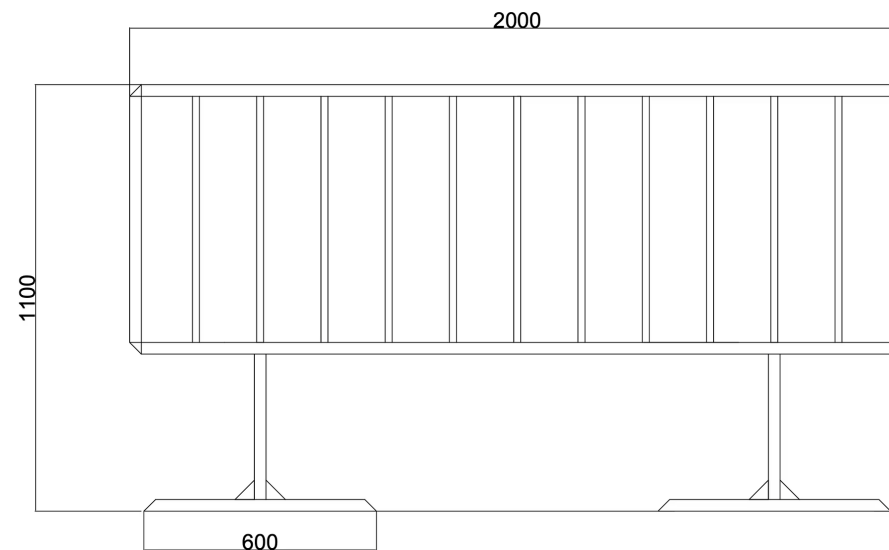

Piede a T

Per impianti ed eventi sportivi

IRONWALL SPORT & STADIUM

Struttura rinforzata con piedi richiudibili a "T" anti-inciampo, progettata per aumentare la sicurezza del pubblico e degli operatori.

Conforme alle normative UNI EN 13200 per impianti sportivi.

Caratteristiche principali

- Piedi richiudibili rinforzati a "T"
- Sistema di giunzione anti-sollevamento
- Rinforzo trasversale inferiore
- Possibilità di integrazione con IronLight™ o pannelli pubblicitari

Utilizzo ideale:

Stadi, arene, autodromi, aree di afflusso

Dimensioni: 2000 × 1100 mm

Peso medio: 12,5 kg

Materiale certificato EN 1090

S235 JR Nero - Zincato a caldo – certificato EN 1090

Struttura portante

Tubolare zincato 30×30 mm, spessore 1,5 mm


Tubi verticali

18×18 mm, spessore 1,5 mm

Per impianti ed eventi sportivi

IRONWALL SPORT & STADIUM

Progetto Tecnico

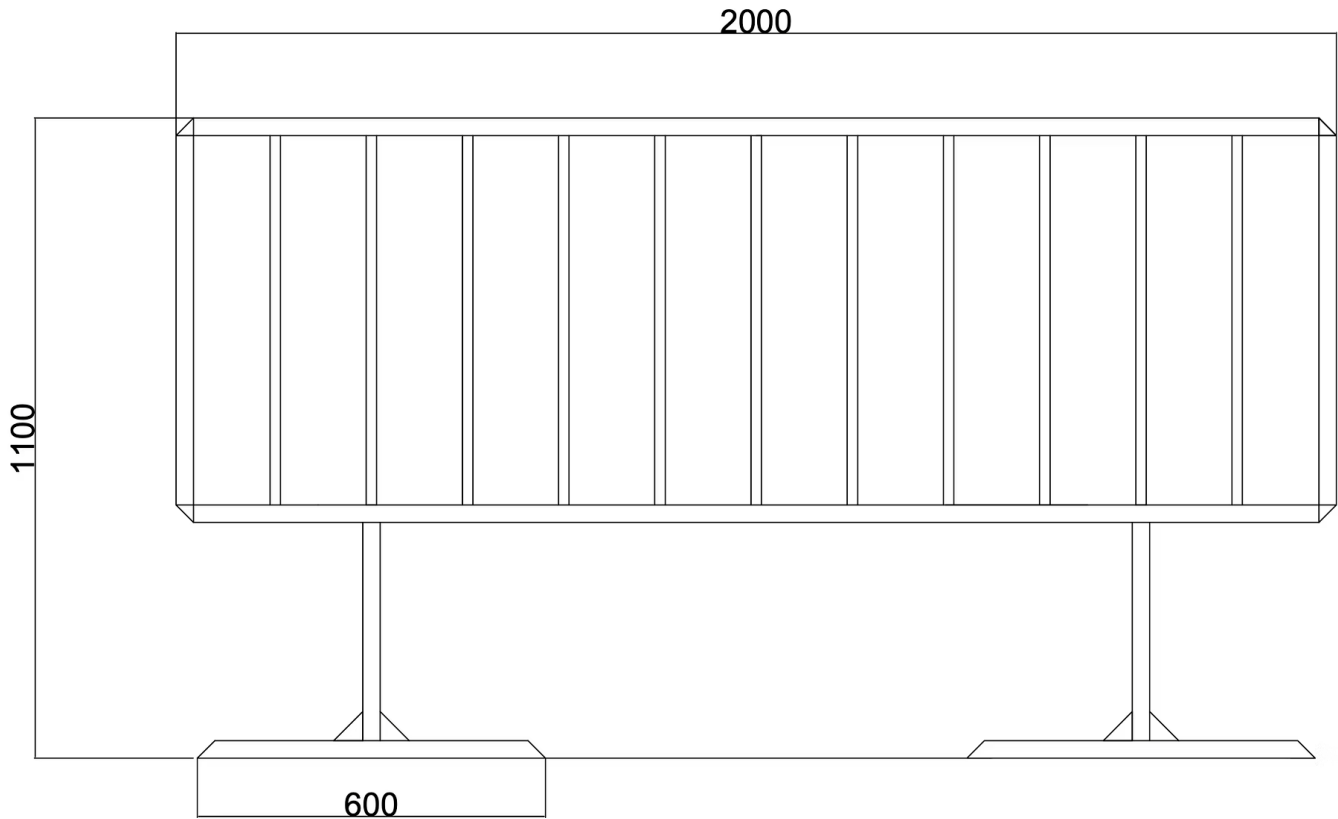

Piede a T

Sicurezza perimetrale avanzata

IRONWALL HIGH FENCE

Transenna alta modulare di sicurezza, progettata per aree backstage e perimetrazioni a lungo termine. Realizzata in acciaio zincato con pannello elettrosaldato a maglia quadrata 40×40 mm.

Dimensioni

3009,91 × 2500 mm

Peso medio: 48 kg

Materiale

S235 JR Nero - Zincato a caldo – certificato EN 1090

Struttura

Corpo: 30×30 mm, sp. 1,5 mm

Pali: 70×30 mm, sp. 2 mm

Caratteristiche principali

- **Struttura verticale rinforzata**

- **Maglia elettrosaldata 40×40 mm**

- **Piede a "Y" e a "Y" con ruote per varchi mobili**



- **Finitura zincata con trattamento anti-ossido**

- **Sistema IronLink® per giunzioni modulari fino a 3 m di altezza**

Utilizzo ideale: backstage, aree logistiche, depositi, aree di sicurezza


IRONWALL HIGH FENCE

Progetto Tecnico

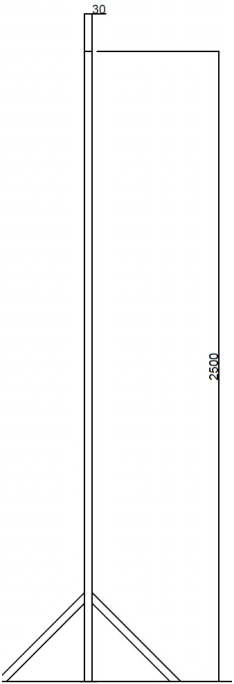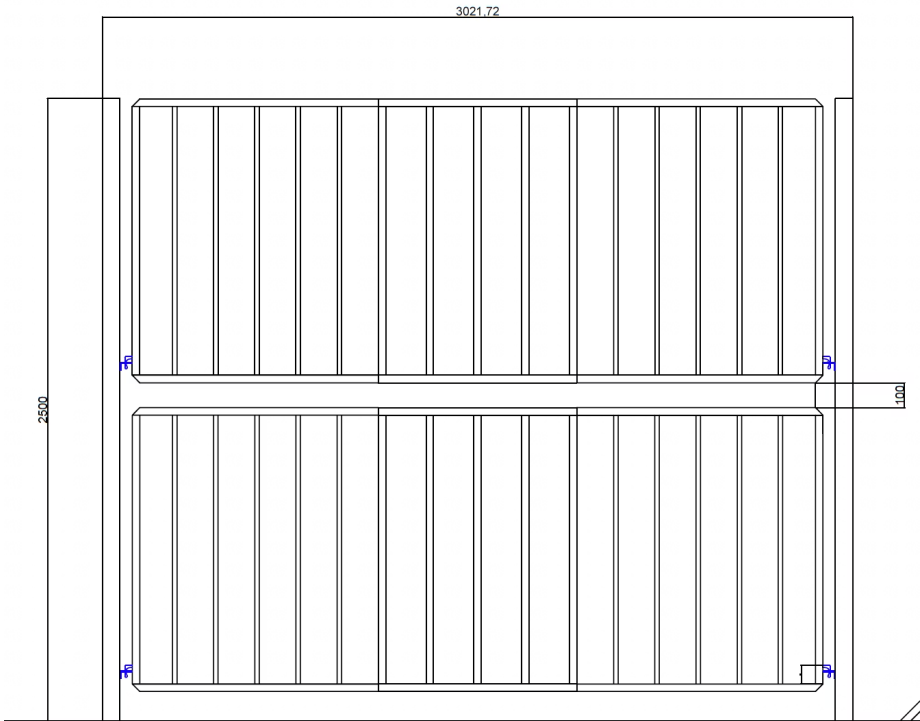

IRONWALL HIGH FENCE

Progetto Tecnico Dettaglio - Incastro laterale rapido IronLock®

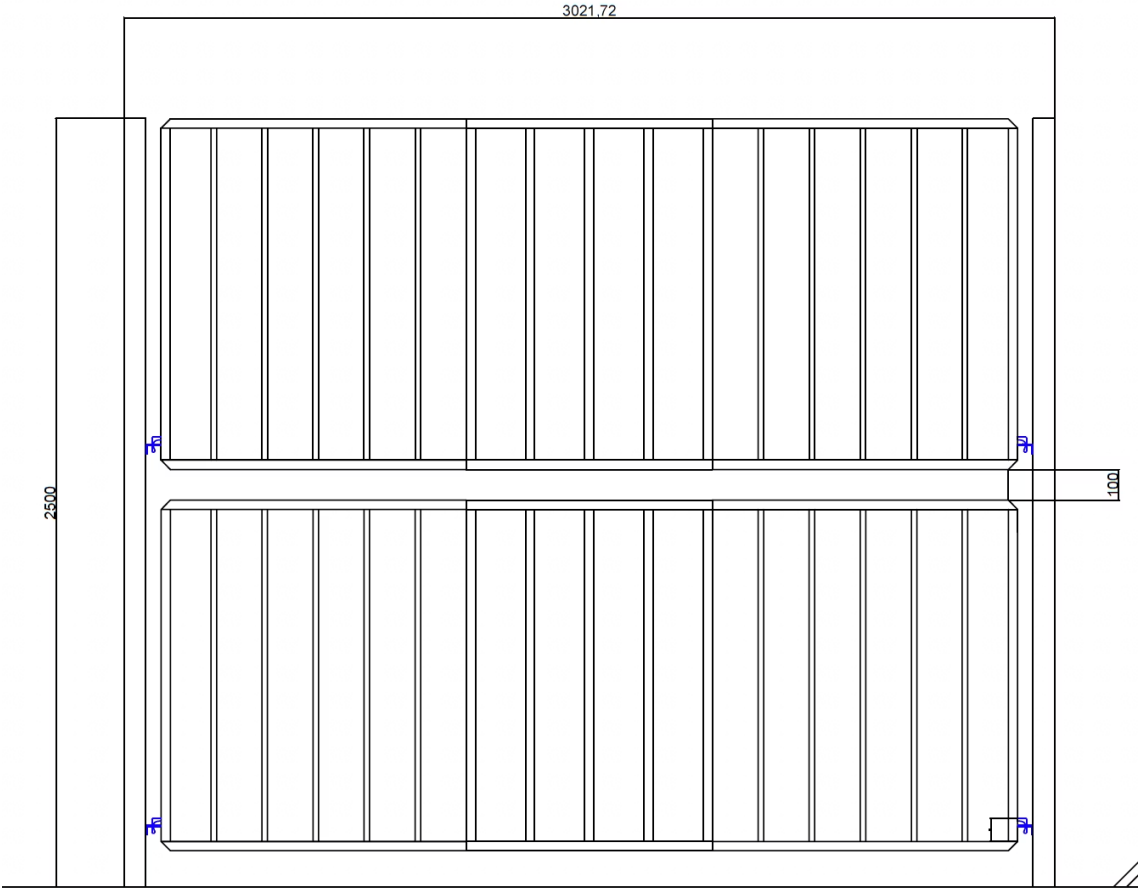

Massima stabilità

IRONWALL ANTI-TIP

Transenna anti-ribaltamento ad alta stabilità con inclinazione di sicurezza. Progettata per la gestione delle folle e le aree ad alto rischio di pressione frontale.

Dimensioni e peso

Dimensioni: 2000 × 1300 mm

Peso medio: 50 kg

Materiale certificato

S235 JR Nero - Zincato a caldo – certificato EN 1090

Certificato EN 13200-3

Struttura principale

Profilo 50×25 mm

Spessore 2,5 mm

Caratteristiche principali



- Base inclinata 600 mm con sistema Anti-Tip™
- Struttura ad arco rovescio per assorbimento urto
- Pannello superiore ventilato o pieno (a scelta)
- Compatibile con IronLight™ e IronWall Branding
- Trasporto ottimizzato in container IronBox®

Utilizzo ideale: concerti, aree VIP, ingressi principali, corridoi di sicurezza

Massima stabilità

IRONWALL ANTI-TIP

Progetto Tecnico

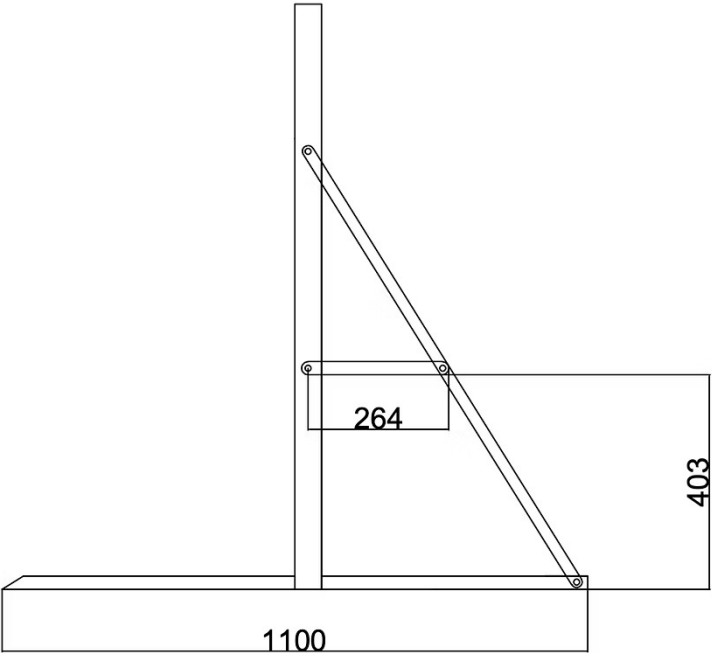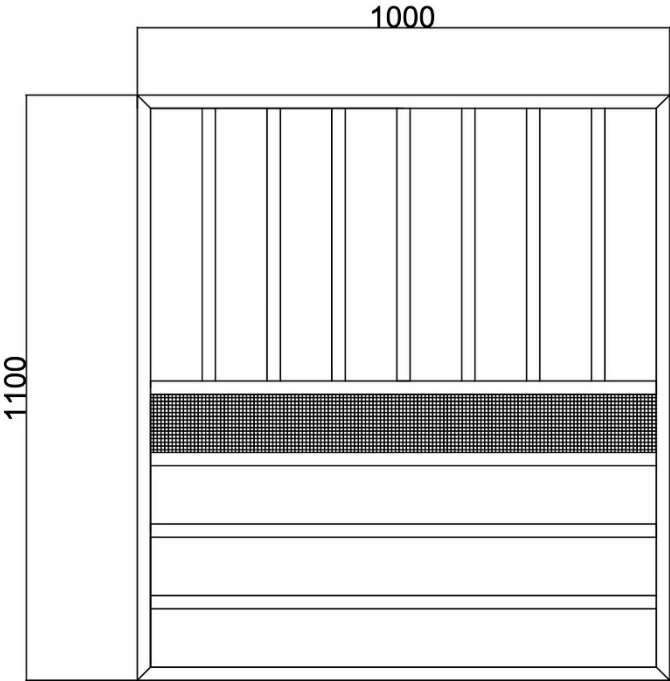

Qualità certificata

DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI



Acciaio zincato a caldo

Realizzati da coils (bobina)



Sideralba Engineering Lab

Progettati e collaudati – Acerra (NA)



Certificati EN 1090 / EN 13200

Conformità normative europee



Sistema modulare

Impilabili, trasportabili in container IronBox®

CONTATTI COMMERCIALI

IronWall

 **Email**

commerciale@ironwallsite.com

 **Website**

www.ironwallsite.com

Il nostro team commerciale è a disposizione per preventivi personalizzati, consulenza tecnica e supporto nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.